


K100 G ED-G

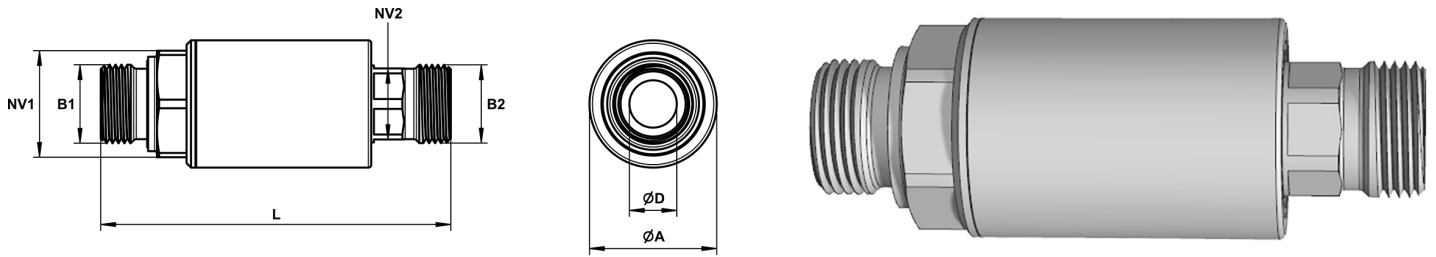

AUSSEN X AUSSEN

Teile Nr.	B1	B2	L	ØA	ØD	NV1	NV2	Max Arbeitsdruck	Dichtungssatz
9010018	G 3/4	G 3/4	118 mm	43 mm	16 mm	36 mm	24 mm	45 MPa	6002516
9010019	G 1/2	G 1/2	98 mm	37 mm	12 mm	32 mm	21 mm	45 MPa	6002515
9010043	G 1/4	G 1/4	102 mm	35 mm	6 mm	32 mm	17 mm	45 MPa	6003296
9010044	G 3/8	G 3/8	104 mm	35 mm	8 mm	32 mm	17 mm	45 MPa	6003296
9010045	G 1	G 1	138 mm	50 mm	20 mm	46 mm	30 mm	45 MPa	6002517

G = BSP, 60° Konus

Temperaturbereich (Standard) = -30° C - +100° C

ED, weichdichtend

Wir behalten uns das Recht vor, Produktänderungen vorzunehmen. Für mehr technische Information betreffend Einbau und Hydraulikanschlüsse nehmen Sie mit rotator@indexator.com Kontakt auf.