


## Einschlaghammer für Wertholzklammer

### Anwendungsbeschreibung:

Das Kugelgelenk erlaubt eine Abweichung von max. 5 Grad vom planen Einschlagwinkel.




max. 5°

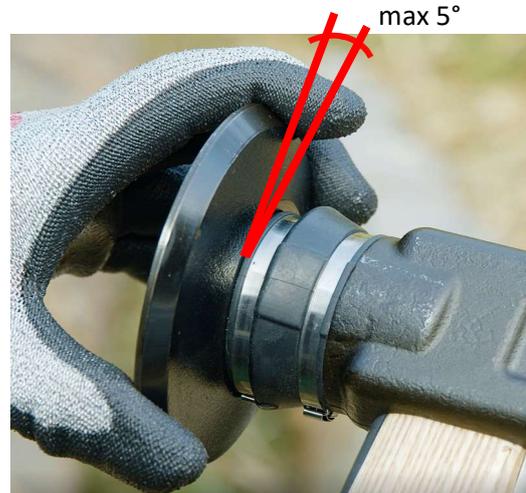

max 5°

1. Wertholzklammer mittig am Einschlaghammer aufsetzen.

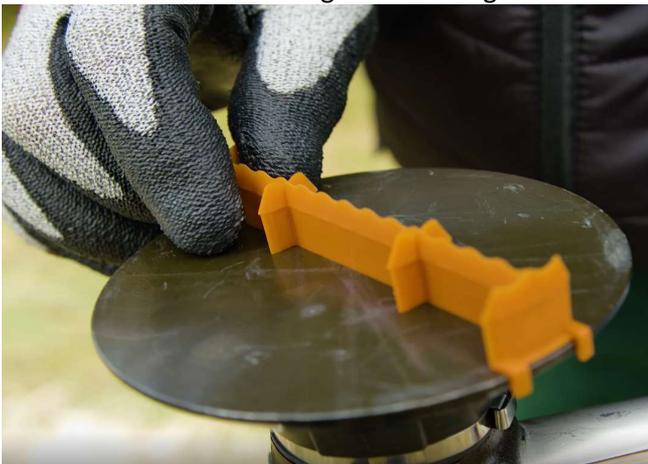

2. Die vier Aufnahmehaken müssen am Einschlagteller einrasten.




3. Einschlagteller parallel zur Stirnseite vom Holz ausrichten und die Klammer möglichst mit einem Schlag einschlagen.



**Achtung: Der Riss muss sich zwischen den zwei inneren Querstegen befinden.**



Die Klammer muss mit dem ersten Schlag eingeschlagen werden. Beim einem etwaigen Nachschlagen wäre Splitterungsgefahr.

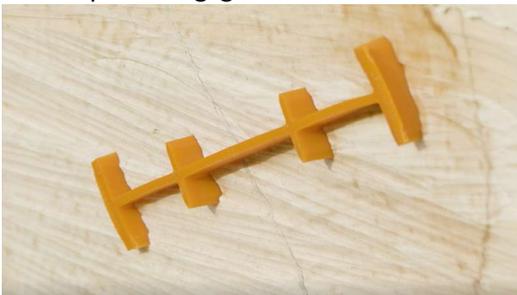

**Nicht nachschlagen!**

**Schutzausrüstung verwenden!**



**Landeseigene Sicherheitsbestimmungen beachten!**



**Häufige Anwendungsfehler:**



Hammer mit der Klammer muss gerade aufgesetzt und innerhalb eines 5° Winkels eingeschlagen werden.

Bei falscher Anwendung kann der Hammerkopf beschädigt werden.

gerade

**RICHTIG**



Winkel größer 5°

**FALSCH**




Winkel größer 5°

**FALSCH**




Wertholzklammer mittig am Einschlaghammer aufsetzen.

**RICHTIG**

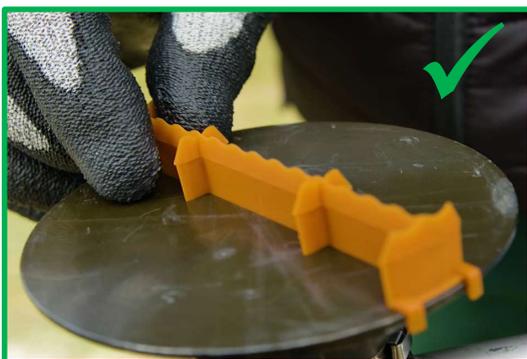

**FALSCH**

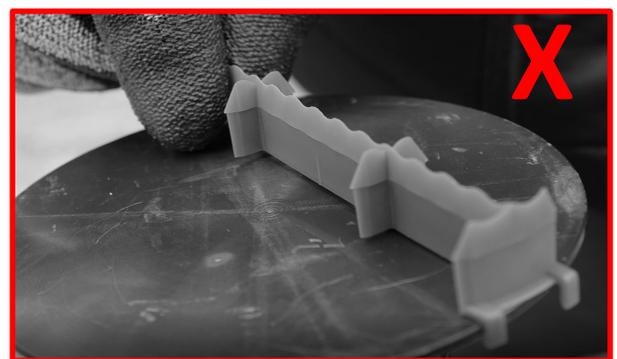



Wenn die Klammer beim ersten Schlag nicht zu 100% in das Holz eingedrungen ist, nicht nachschlagen, auch nicht mit der Rückseite!  
**Bruch- und Splittergefahr!**

**RICHTIG**



**FALSCH**



**FALSCH - SPLITTERGEFAHR**



**Schutzausrüstung verwenden!**

**Landeseigene Sicherheitsbestimmungen beachten!**

